

intezze




PIKO

Návod k obsluze


Přehled

Výběr správných nastávců



Doporučujeme vyzkoušet nejprve nastávce střední velikosti, které nejlépe sedí většině uživatelů.

První spárování



Postup prvního spárování


1. Vyjměte obě sluchátka z pouzdra.
2. Vyčkejte, dokud nepřestane levé sluchátko blikat. Pravé sluchátko se automaticky přepne do párovacího módu, jakmile přestane levé sluchátko blikat.
3. Zapněte obě sluchátka krátkým stiskem obou tlačítek (cca 1 s).
4. Odeberte „Intezze PIKO“ ze spárovacích BT zařízení v telefonu.
5. Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na telefonu.
6. Na telefonu zvolte Bluetooth zařízení „Intezze PIKO“ pro spárování.

Poznámky:

Před prvním použitím je nutné sluchátka v pouzdře plně nabit. Nejsou-li sluchátka dostatečně nabitá, připojte nejprve celé pouzdro k nabíječce / napájenému USB výstupu.

Reset sluchátek

po neúspěšném připojení nebo hraje-li jen jedno sluchátko

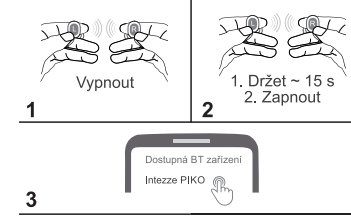


1. Vypněte obě sluchátka přidržetím tlačítek cca 2 sekundy.
2. Stiskněte a držte obě tlačítka cca 15 s (dokud nepřestanou diody na obou sluchátkách červeně / bíle blikat).
3. Zapněte obě sluchátka krátkým stiskem obou tlačítek (cca 1 s).
4. Odeberte „Intezze PIKO“ ze spárovacích BT zařízení v telefonu.
5. Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na telefonu.
6. Na telefonu zvolte Bluetooth zařízení „Intezze PIKO“ pro spárování.

Poznámka: Pokud se sluchátkům během 20 s nepodaří vzájemně spárovat, přepnou se obě do párovacího módu pro spárování s telefonem.

Funkce


Zapnutí

Metoda 1: po vyjmutí z pouzdra se sluchátka automaticky zapnou (LED dioda svítí bíle).
Metoda 2: vypnutá sluchátka zapněte přidržetím MTF tlačítka po dobu 1 s (dioda svítí bíle).




Vypnutí

Držte 3 s zmáčknuté MTF tlačítko (dioda se na 2 s rozsvítí červeně).




Ignorování hovoru

Držte 1 s zmáčknuté MTF tlačítko a hovor bude odmítnut.




Přijetí hovoru

Stiskněte MTF tlačítko pro přijetí / ukončení hovoru.




Přepnutí zvukového výstupu

Přidržetím MTF tlačítka během hovoru na 1 s přepnete zvuk hovoru ze sluchátek na telefon.




Zapnutí / vypnutí funkce Mute

Funkci Mute aktivujete dvojitým stisknutím MTF tlačítka během telefonického hovoru.




Přehrávání / pozastavení

Přehrávání hudby můžete pozastavit / obnovit stisknutím MTF tlačítka.




Další / předchozí skladba

Dvojitým stisknutím MTF tlačítka během přehrávání změníte přehrávanou skladbu (pravé sluchátko pro následující a levé pro předchozí skladbu).



Hlasový asistent

Aktivaci provedete přidržetím MTF tlačítka 1 s (pokud nehraje hudba ani není aktivní hovor).



Připojení jediného sluchátka v režimu MONO

Zapněte pouze jedno sluchátko (dioda svítí bíle), stiskněte krátce MTF tlačítko pro připojení k telefonu (poslednímu použitému zařízení).

Dobíjení sluchátek

Vložte obě sluchátka do dobíjecího pouzdra (na správnou pozici je usadí magnet). Na obou sluchátkách se rozsvítí červená dioda. Po nabití sluchátek se dioda na minutu rozsvítí bíle.

Dobíjení pouzdra

Pouzdro nabijete připojením k nabíječce / výstupu USB pomocí USB kabelu. Během nabíjení svítí diody zeleně, po nabití diody zhasnou.

Technická specifikace

Model: Piko
Dosah: 10 m (bez překážek)
Bluetooth verze: V 5.0
Nabíjení: cca 1,5 h
Pohotovostní výdrž: cca 100 h
Výdrž na jedno nabití: cca 3,5 h
Baterie: Li-Ion, 3,7 V, 43 mAh
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Batene v pouzdře: 3,7 V, 800 mAh
Nabíjení: 5 V, 500 mA

Tipy

1. Před prvním použitím sluchátek si prostudujte návod k použití.
2. Před prvním použitím je nutné sluchátka v pouzdře plně nabit.
3. Pokud sluchátka déle než 2 týdny nepoužíváte, pravidelně je spolu s pouzdrům nabíjte.
4. Používejte pouze kvalitní a ověřené nabíječky.
5. Nedaří-li se sluchátka spárovat s telefonem, zkontrolujte, zda je aktivní párovací režim. Párovací režim se po čase sám ukončí a je nutné jej v případě potřeby znovu aktivovat.

Upozornění

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte, aby nedošlo k jejich poškození a tím i ztrátě záruky.
2. Neodkládejte sluchátka na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí (nad 45 stupňů).
3. Na diodu se nikdy nedívejte zblízka, aby nedošlo k poškození zraku.
4. Nepoužívejte sluchátka během bouřky, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
5. K čištění nepoužívejte žádné chemikálie. Vhodný je pouze vlhký hadřík.
6. Sluchátka udržujte vždy suchá.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na následující druhy závad:

1. Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
2. Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
3. Poškození vyšší mocí.



www.intezze.com